Tableau Interactif Walk-and-Talk™

Série Présentation

Collaborez

Inspirez

Captivez

Commande à distance intuitive

Technologie PolyKey‘

Rail à alimentation et données intégrées*

*Tableau Walk-and-Talk avec rail à alimentation électrique et données intégrées au-dessus d’un tableau blanc de la Série 9000

Travaillez exactement comme vous le souhaitez grâce au tableau interactif Walk-and-Talk de la série “Présentation” de PolyVision.

La liberté de bouger et d’inspirer?

La série Présentation Walk-and-Talk vous permet de vous déplacer au milieu de votre auditoire, tout en contrôlant votre présentation et les activités qui se déroulent sur le tableau blanc grâce à une commande à distance incroyablement intuitive. La commande à distance place dans votre main toute la puissance et toute la flexibilité du tableau Walk-and-Talk. Elle vous permet à projeter des images, d’écrire par projection d’encre, d’effacer, de sauvegarder, d’imprimer et d’accéder au web.

Depuis votre tableau, lancez de merveilles idées plutôt qu’au logiciel.

Le tableau Walk-and-Talk peut être utilisé avec n’importe quel PC ou ordinateur portable, n’importe quand, n’importe où, grâce à la technologie plug-and-play PolyKey™.

Maximalisez votre impact

Pour générer une flexibilité encore plus importante, il vous suffira d’installer le rail optionnel du système dont l’alimentation électrique et les données intégrées vous permettront d’optimaliser votre paroi et votre espace d’écriture.

Avec la série présentation Walk-and-Talk , vous êtes libre ... à inspirer.

POLYVISION
A Steelcase Company

Caractéristiques techniques

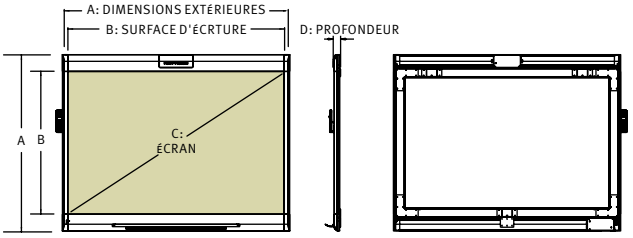

VUE FRONTALE VUE LATÉRALE VUE ARRIÈRE

Interactive Whiteboard	Modèle 1400	Modèle 1600	Modèle 1800
Dimension A (HXL)	44.6" x 47.8" (1133 mm x 1214 mm)	52.6" x 67.8" (1336 mm x 1722 mm)	52.6" x 97.8" (1336 mm x 2484 mm)
Dimension B (HXL)	35.0" x 45.0" (889 mm x 1143 mm)	43.0" x 65.0" (1092 mm x 1651 mm)	43.0" x 95.0" (1092 mm x 2413 mm)
Dimension C (diagonale)	57.0" (1448 mm)	78.0" (1981 mm)	104.0" (2642 mm)
Dimension D (profondeur)	4.3" (110 mm)	4.3" (110 mm)	4.3" (110mm)
Résolution	8000 x 8000	8000 x 8000	8000 x 8000
Poids	52lbs (23.6 kg)	78lbs (35.4 kg)	104lbs (47.0 kg)

Surface tactile, à revêtement Teflon®, effaçable à sec, à faible reflet, optimalisant la projection

Alimentation électrique
Prise murale 120V/240V, 50-60hz, 5W

Certification
Classe FCC A, CE

Caractéristiques du driver/logiciel
- Utilisez le driver PolyKey pour les simples interventions ou le logiciel Webster‘ pour les interventions de pointe
- Clavier et animation des images sur écran
- Impression ou sauvegarde des images au format PDF, BMP, TIFF, PNG ou JPG (autres options disponibles avec le logiciel Webster)

Garantie
- Garantie de deux ans, mise en jour gratuit pendant cinq ans grâce à l'enregistrement du produit

Options
- Rail à alimentation électrique et données intégrées
- Connexion ordinateur infrarouge sans fil

Rail optionnel à alimentation électrique et données intégrées
Le rail optionnel Walk-and-Talk combine la flexibilité ultime avec l'esthétique; tout en cachent les câbles d'alimentation électrique, il permet à l'utilisateur de faire glisser le tableau Walk-and-Talk le long du rail, multipliant ainsi la surface d'écriture et offrant des possibilités de présentation encore supérieures. Pour profiter d'une flexibilité optimale, il est recommandé de choisir un système de rail dont la longueur correspond à au moins le double de la longueur de votre tableau Walk-and-Talk.

Matériau de la surface
Equipement informatique
Microsoft Windows® :
Processeur Pentium®, 32 MB RAM, Windows 98, 2000, ME, XP et Tablet XP
Un port USB disponible

Apple Macintosh® :
PowerBook®, G3, G4, iBook®, iMac‘ ou eMac‘,
Mac OS 8.6, 9 ou X; 32 MB RAM
Un port USB disponible

Accessoires (Inclus)
- Commande à distance à technologie touch pad et trigger-click intégrée (deux piles AA incluses)
- Effaceur actif infrarouge avec deux blocs d'effacement en réserve (deux piles AAA incluses)
- Adaptateur de courant avec 15' (4.6 m) de câble
- 15' (4.6 m) de câble USB
- Driver USB PolyKey‘
- Stylus
- Guide / mode d'emploi
- Support réversible pour commande à distance, se monte des deux côtés du tableau
- Supports pour montage mural
- Deux sangles pour la commande à distance

Système de rail	(HxLxP)
PD 8000 Unité de base 8'	4.2" x 96.0" x 1.7" (106.7 mm x 2438.0 mm x 43.2 mm)
PD 0008 Extension 4'	4.2" x 48.0" x 1.7" (106.7 mm x 1219.0 mm x 43.2 mm)
PD 0004 Extension 8'	4.2" x 96.0" x 1.7" (106.7 mm x 2438.0 mm x 43.2 mm)
Paire de bouchons d'extrémité	4.2" x 1.5" x 1.7" (106.7 mm x 38.1 mm x 43.2 mm)

*L'unité de base et les bouchons d'extrémité sont nécessaires au fonctionnement du système

Distributeur PolyVision agréé

PolyVision Corporation
1.800.620.POLY
info@polyvision.com
www.polyvision.com

POLYVISION
A Steelcase Company

PolyVision Corporation se réserve le droit de modifier la conception, la construction ou les détails du produit et de mettre fin à la commercialisation de tout produit ou matériel sans notification.
©2003 PolyVision Corporation. Tous droits réservés. Walk-and-Talk, PolyKey et Webster sont des marques commerciales de PolyVision Corporation. Toutes les autres marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

03-0003623
PLI_WT_0903